



SCHEDA TECNICA

REV1

AKRYLINE

RIVESTIMENTO PER PARETI E PAVIMENTI

DESCRIZIONE PRODOTTO

Prodotto monocomponente in base acquosa pronto all'uso. Grazie alla sua formulazione a base di resine poli-acriliche e cariche selezionate, garantisce incredibile resistenza all'azione meccanica e di compressione.

CAMPO DI IMPIEGO

Destinazione: interni o esterni non direttamente esposti agli agenti atmosferici.

Specifico per: pavimenti e pareti.

Materiali: superfici murarie, intonaco, gesso e cartongesso, terracotta, ceramica, MDF e/o materiali compositi, cemento, ferro, PVC, acciaio inox, lamiere zincate previa adeguata preparazione.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una corretta preparazione del supporto garantisce i migliori risultati di resa e di finitura.


Applicare una mano di **AKRYFUND** in base al supporto esistente (seguire le istruzioni della scheda tecnica di Akryfund).

Tutti i buchi e crepe devono essere riparati prima dell'applicazione del ciclo.


Nel caso in cui vi fossero piastrelle con fuga superiore a 3 mm è consigliato rasare preventivamente le fughe con una mano di AKRYLINE GG. Ad essiccazione avvenuta proseguire applicando AKRYFUND e rete.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto l'applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.

ISTRUZIONI PER L'USO

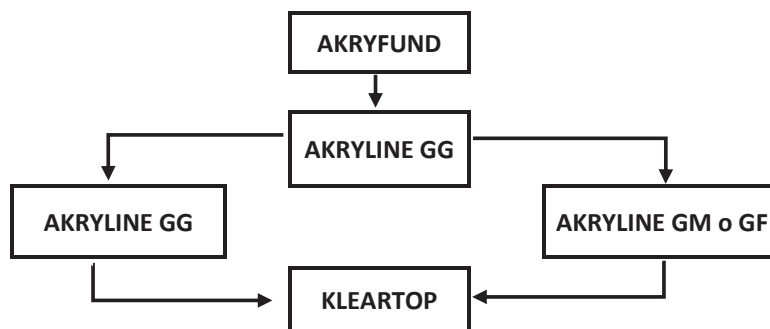

CICLO APPLICATIVO

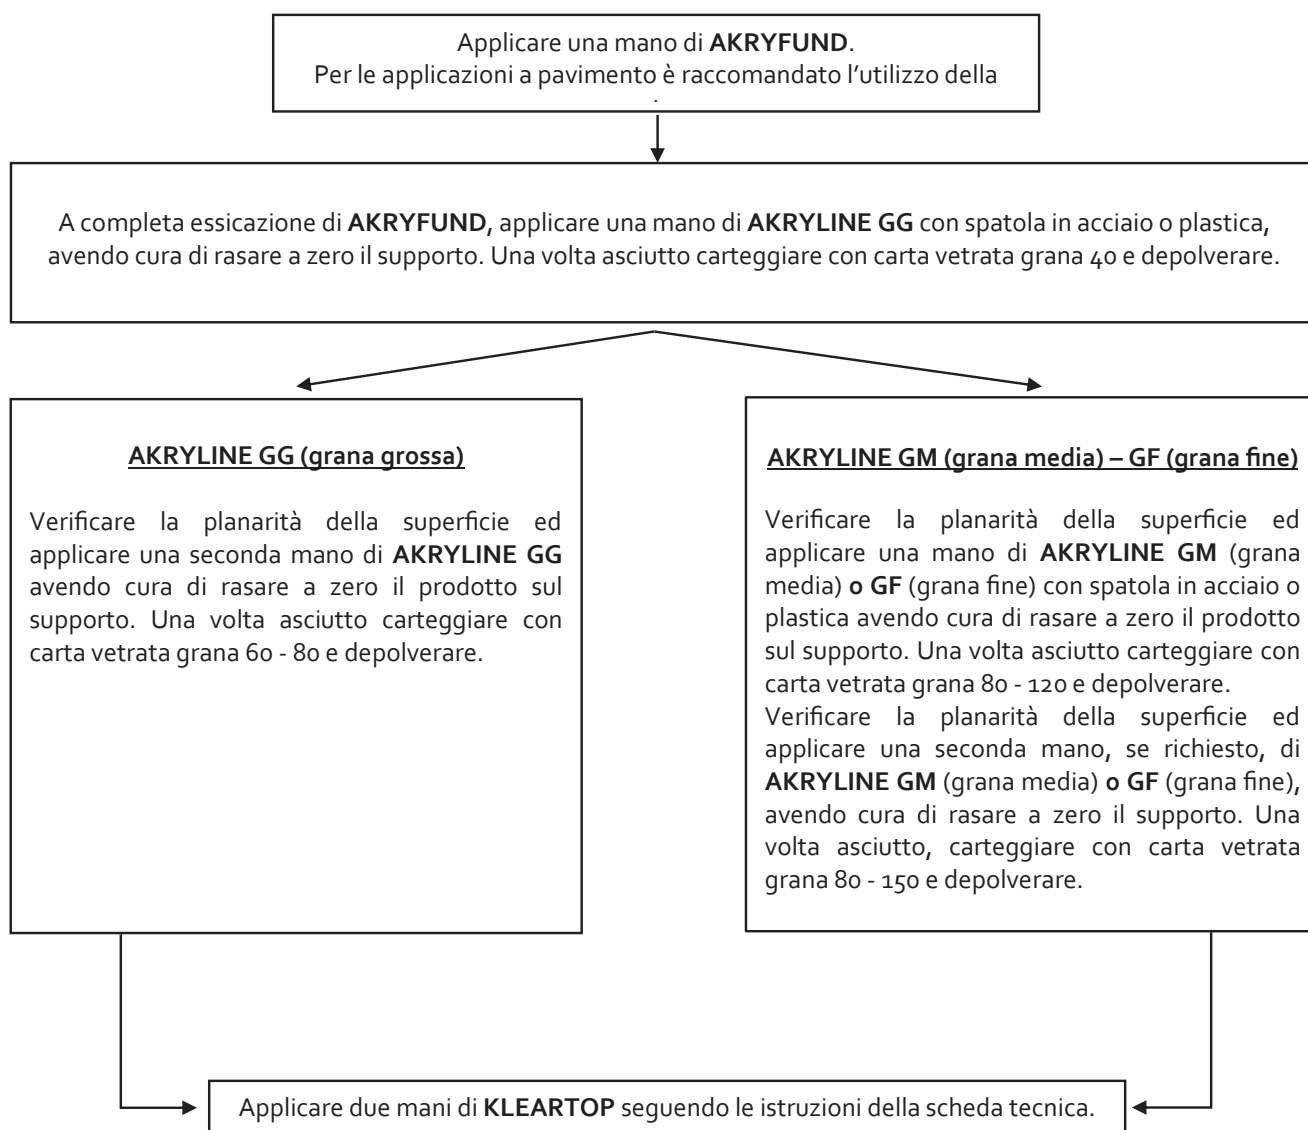








Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto l'applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con acqua.

SPECIFICHE TECNICHE

	Resa teorica per mano (kg/ m ²)	ISO 7254	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AKRYLINE GG ▪ AKRYLINE GM ▪ AKRYLINE GF 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,5 ÷ 1,7 ▪ 0,5 ÷ 0,6 ▪ 0,3 ÷ 0,4 	
	Diluzione (%)	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AKRYLINE GG ▪ AKRYLINE GM ▪ AKRYLINE GF 	Pronto all'uso	
	Essiccazione a 25°C (ore)	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AKRYLINE GG ▪ AKRYLINE GM ▪ AKRYLINE GF 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 ÷ 4 ▪ 2 ÷ 3 ▪ 2 ÷ 3 	
	Sovrapplicazione (ore)	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AKRYLINE GG ▪ AKRYLINE GM ▪ AKRYLINE GF 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 12 ▪ 3 ÷ 4 ▪ 3 ÷ 4 	
	Peso specifico (Kg/ℓ)	ISO 2811	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AKRYLINE GG ▪ AKRYLINE GM ▪ AKRYLINE GF 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.640 ± 0,02 ▪ 1.680 ± 0,02 ▪ 1.600 ± 0,02 	
	Viscosità Brookfield (mPa·s)	ISO 2555	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AKRYLINE GG ▪ AKRYLINE GM ▪ AKRYLINE GF 	Pasta tixotropica	
pH	pH		<ul style="list-style-type: none"> ▪ AKRYLINE GG ▪ AKRYLINE GM ▪ AKRYLINE GF 	8 ÷ 9	
	Residuo secco in peso (%)		<ul style="list-style-type: none"> ▪ AKRYLINE GG ▪ AKRYLINE GM ▪ AKRYLINE GF 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 70 ± 1 ▪ 75 ± 1 ▪ 68 ± 1 	
COV	Contenuto organico volatile (g/ℓ)	▪ cat I	▪ BA	▪ lim max 140	<5

AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI

- Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiori a 28°C.
- I tempi di essiccazione indicati possono variare in base al tasso di umidità e alle temperature dell'ambiente e del supporto.
- Verificare con attenzione le misure del supporto su cui andrà impiegato il prodotto onde evitare di restare senza materiale durante la lavorazione ed eliminare il rischio di eventuali differenze di tinta.
- I consumi indicati sono indicativi ed anche sensibilmente variabili in base al supporto e alla "mano" dell'applicatore.
- Mescolare bene i prodotti prima dell'uso.
- Togliere eventuali nastri maschera a prodotto ancora fresco.
- Si consiglia di effettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro definitivo sul supporto.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto l'applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZINAMENTO

- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa **scheda di sicurezza**.
- Conservare in luogo chiuso, fresco e asciutto.
- Conservare il barattolo ben chiuso.
- Teme il gelo.

COLORI

Prodotto a sistema tintometrico:

Mazzette colori di riferimento	<ul style="list-style-type: none">▪ Circa 1000 tinte disponibili dalle mazzette colori ADICOLOR e RAL
---------------------------------------	---

*NB: specialmente nelle applicazioni verticali con **AKRYLINE** tinteggiato con colori molto forti, può rendersi necessaria l'aggiunta di **ADIFAST** da utilizzarsi come da scheda tecnica.*

In caso in cui venga scelta una colorazione chiara è consigliato applicare il prodotto con spatola di plastica bianca.

- In caso di colorazione assicurarsi di utilizzare confezioni appartenenti allo stesso lotto di base e di colorante onde evitare eventuali differenze di tinta.
- Si consiglia di miscelare eventuali quantità composte da più confezioni onde evitare differenze di colore e di utilizzare finitura e colorazione dello stesso lotto di produzione.
- I colori dei nostri cataloghi, anche quando riprodotti dal vero, sono da ritenersi indicativi. I colori possono variare in base all'applicazione, il fondo ed il tipo di luce e di ambiente.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto l'applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.