



SCHEDA TECNICA

REV1

DEKORITE

RIVESTIMENTO PER PARETI E PAVIMENTI

DESCRIZIONE PRODOTTO

Prodotto bicomponente in base acquosa da catalizzare con **DEKOHARD** prima dell'uso. Garantisce incredibile resistenza all'azione meccanica e di compressione. Grazie alla sua formulazione a base di resine epossidiche e cariche selezionate.

CAMPO DI IMPIEGO

Destinazione: interni.

Specifico per: pavimenti e pareti.

Materiali: superfici murarie, intonaco, gesso e cartongesso, terracotta, ceramica, MDF e/o materiali compositi, cemento, ferro, PVC, acciaio inox, lamiere zincate previa adeguata preparazione.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una corretta preparazione del supporto garantisce i migliori risultati di resa e di finitura.


Applicare una mano di **DEKOPRIM** in base al supporto esistente seguendo le istruzioni della scheda tecnica.

Tutti i buchi e crepe devono essere riparati prima dell'applicazione del ciclo.

Nel caso in cui vi fossero piastrelle con fuga superiore a 3 mm è consigliato rasare preventivamente le fughe con una mano di AKRYLINE GG. Ad essiccazione avvenuta proseguire applicando DEKOPRIM e rete.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto l'applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.

ISTRUZIONI PER L'USO

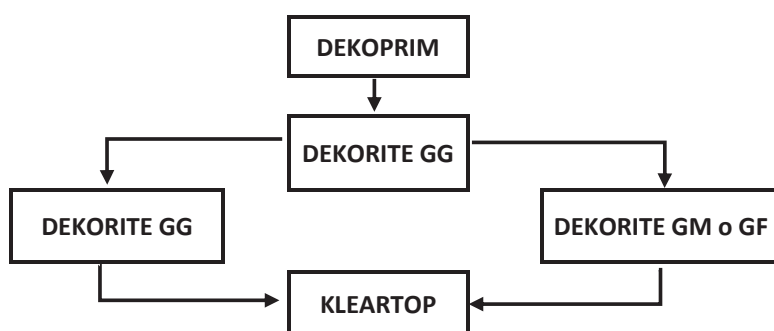

CICLO APPLICATIVO

Applicare una mano di **DEKOPRIM**.
Per le applicazioni a pavimento è raccomandato l'utilizzo della rete.

Aggiungere a **DEKORITE GG** tutto il contenuto di **DEKOHARD** previa completa agitazione di quest'ultimo. Mescolare sotto agitazione meccanica a basso numero di giri fino a completa unione dei due componenti. Applicare il prodotto avendo cura di rasare a zero con spatola in acciaio o plastica. Una volta asciutto carteggiare con carta vetrata grana 40 e depolverare.
La catalisi deve essere effettuata a peso e non a volume. Nel caso in cui non sia necessario l'utilizzo dell'intera confezione avvalersi dell'aiuto di una bilancia elettronica.
Catalisi: **Dekorite 100 + Dekohard 10**

DEKORITE GG (grana grossa)

Verificare la planarità della superficie.
Aggiungere a **DEKORITE GG** tutto il contenuto di **DEKOHARD** previa completa agitazione di quest'ultimo. Mescolare sotto agitazione meccanica a basso numero di giri fino a completa unione dei due componenti. Applicare il prodotto avendo cura di rasare a zero con spatola in acciaio o plastica.
A completa asciugatura carteggiare con carta vetrata grana 60 - 80 e depolverare.
La catalisi deve essere effettuata a peso e non a volume. Nel caso in cui non sia necessario l'utilizzo dell'intera confezione avvalersi dell'aiuto di una bilancia elettronica.
Catalisi: **Dekorite 100 + Dekohard 10**

DEKORITE GM (grana media) o GF (grana fine)

Verificare la planarità della superficie.
Aggiungere a **DEKORITE GM** o **DEKORITE GF** tutto il contenuto di **DEKOHARD** previa completa agitazione di quest'ultimo. Mescolare sotto agitazione meccanica a basso numero di giri fino a completa unione dei due componenti. Applicare il prodotto avendo cura di rasare a zero con spatola in acciaio o plastica.
A completa asciugatura della prima mano carteggiare con carta vetrata grana 80 - 150 e depolverare.
Se richiesto, ripetere l'operazione per un'ulteriore mano di applicazione.
La catalisi deve essere effettuata a peso e non a volume. Nel caso in cui non sia necessario l'utilizzo dell'intera confezione avvalersi dell'aiuto di una bilancia elettronica.
Catalisi: **Dekorite 100 + Dekohard 10**

Applicare due mani di **KLEARTOP** seguendo le istruzioni della scheda tecnica.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto l'applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con acqua.

SPECIFICHE TECNICHE

✋	Resa teorica per mano (kg/m ²)	ISO 7254	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DEKORITE GG ▪ DEKORITE GM ▪ DEKORITE GF 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,5 ÷ 1,7 ▪ 0,5 ÷ 0,6 ▪ 0,3 ÷ 0,4
🕒	Pot life (ore)	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DEKORITE GG ▪ DEKORITE GM ▪ DEKORITE GF 	3 circa
💧	Diluzione (%)	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DEKORITE GG ▪ DEKORITE GM ▪ DEKORITE GF 	Pronto all'uso o max 5% acqua
☐	Essiccazione (a 25°C) (ore)	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DEKORITE GG ▪ DEKORITE GM ▪ DEKORITE GF 	3 ÷ 4
✋✋	Sovrapplicazione (ore)	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DEKORITE GG ▪ DEKORITE GM ▪ DEKORITE GF 	12
♻️	Peso specifico (Kg/ℓ)	ISO 2811	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DEKORITE GG ▪ DEKORITE GM ▪ DEKORITE GF 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,530 ± 0,02 ▪ 1,660 ± 0,02 ▪ 1,600 ± 0,02
•	Viscosità Brookfield (mPa·s)	ISO 2555	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DEKORITE GG ▪ DEKORITE GM ▪ DEKORITE GF 	Pasta tixotropica
pH	pH	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DEKORITE GG ▪ DEKORITE GM ▪ DEKORITE GF 	9 ÷ 10
☉	Residuo secco (%)	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DEKORITE GG ▪ DEKORITE GM ▪ DEKORITE GF 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 72 ± 1 ▪ 73 ± 1 ▪ 73 ± 1

COV	Contenuto organico volatile (g/ℓ) (calcolato su prodotto pronto all'uso Dekorite + Dekohard)	▪ cat J	▪ BA	▪ lim max 14,0	< 5
-----	---	---------	------	----------------	-----

AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI

- Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiori a 28°C.
- I tempi di essiccazione indicati possono variare in base al tasso di umidità e alle temperature dell'ambiente e del supporto.
- Verificare con attenzione le misure del supporto su cui andrà impiegato il prodotto onde evitare di restare senza materiale durante la lavorazione ed eliminare il rischio di eventuali differenze di tinta.
- I consumi indicati sono indicativi ed anche sensibilmente variabili in base al supporto e alla "mano" dell'applicatore.
- Mescolare bene i prodotti prima dell'uso.
- Togliere eventuali nastri maschera a prodotto ancora fresco.
- Si consiglia di effettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro definitivo sul supporto.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto l'applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZINAMENTO

- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa **scheda di sicurezza**.
- Conservare in luogo chiuso, fresco e asciutto.
- Conservare il barattolo ben chiuso.
- Teme il gelo.

COLORI

Prodotto a sistema tintometrico:

Mazzette colori di riferimento	<ul style="list-style-type: none">▪ Circa 1000 tinte disponibili dalle mazzette colori ADICOLOR e RAL
--------------------------------	---

*NB: specialmente nelle applicazioni verticali con **DEKORITE** tinteggiato con colori molto forti può rendersi necessaria l'aggiunta di **ADIFAST** da utilizzarsi come da scheda tecnica.*

In caso in cui venga scelta una colorazione chiara è consigliato applicare il prodotto con spatola di plastica bianca.

- In caso di colorazione assicurarsi di utilizzare confezioni appartenenti allo stesso lotto di base e di colorante onde evitare eventuali differenze di tinta.
- Si consiglia di miscelare eventuali quantità composte da più confezioni onde evitare differenze di colore e di utilizzare finitura e colorazione dello stesso lotto di produzione.
- I colori dei nostri cataloghi, anche quando riprodotti dal vero, sono da ritenersi indicativi. I colori possono variare in base all'applicazione, il fondo ed il tipo di luce e di ambiente.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto l'applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.