

Linea Legno Acqua

IMPREGNANTE ALL'ACQUA • ALL'ACQUA CERATO

Impegnante all'acqua che protegge il legno dall'attacco degli agenti atmosferici. Penetrando in profondità permette al legno di conservarsi sano nel tempo, evitando gli sfogliamenti e consentendone la naturale traspirazione.

Campo di impiego:
Specifico per legno.

Preparazione del supporto:
LEGNO

- **Legno nuovo:** Pulire la superficie da possibili tracce di polvere o sporco.
- **Legno con vecchie pitturazioni:** Rimuovere la pittura debole o parti in fase di distacco. La vernice non ha un effetto coprente, quindi, per evitare un effetto finale "macchiato" carteggiare e pulire bene il supporto.

Waterborne impregnating wood stain that protects the wood from the attack of atmospheric agents. The product penetrates deeply and allows the wood to remain healthy over time, avoiding flaking and allowing its natural breathing characteristics.

Intended use:
Specific for wood.

Surface preparation:
WOOD

- **New wood:** Clean the surface to remove all possible traces of dust or dirt.
- **Wood with old paint:** Remove weak paint and any incoherent parts. Wood stain has no hide, so to avoid a final "patched" effect, sand and clean the substrate well.



Per interni ed esterni
For interiors and exteriors
Pour intérieur et extérieures



Diluzione: Pronto all'uso
Thinning: Ready to use
Dilution: Prêt à l'emploi



12 - 14
m²/ℓ

Resa per mano
Yield per coat
Rendement par couche



Teme il gelo
Protect from freezing
Craint le gel



Essiccazione:
Al tatto: 2-4 ore | Completa: 24 ore | Sovrapplicazione: 12 ore
Drying time:
Touch dry: 2-4 hours | Totally dry: 24 hours | Recoat time: 12 hours
Séchage:
Au toucher: 2-4 heures | Complet: 24 heures | Recouvrement: 12 heures

FLATting ALL'ACQUA

Vernice flatting trasparente all'acqua. Crea una pellicola lucida che protegge il legno dall'attacco degli agenti atmosferici garantendo finiture dotate di buona elasticità e resistenza.

Campo d'impiego:
Specifico per legno.

Preparazione del supporto:
LEGNO

- **Legno nuovo:** Pulire la superficie da possibili tracce di polvere o sporco. È consigliabile il trattamento con IMPREGNANTE ALL'ACQUA per una maggiore protezione.
- **Legno con vecchie pitturazioni:** Rimuovere la pittura debole o parti in fase di distacco. La vernice non ha un effetto coprente, quindi, per evitare un effetto finale "macchiato" carteggiare e pulire bene il supporto.

Waterborne transparent wood varnish. The product creates a gloss film that protects the wood from the attack of atmospheric agents, ensuring finishes with good elasticity and resistance.

Intended use:
Specific for wood.

Surface preparation:
WOOD

- **New wood:** Clean the surface to remove all possible traces of dust or dirt. For a higher protection, it is advisable to treat the wood with IMPREGNANTE ALL'ACQUA.
- **Wood with old paint:** Remove weak paint and any incoherent parts. Varnish has no hide, so to avoid a final "patched" effect, sand and clean the substrate well.



Per interni ed esterni
For interiors and exteriors
Pour intérieur et extérieures



Diluzione: Pronto all'uso
Thinning: Ready to use
Dilution: Prêt à l'emploi



10 - 12
m²/ℓ

Resa per mano
Yield per coat
Rendement par couche



Teme il gelo
Protect from freezing
Craint le gel



Essiccazione:
Al tatto: 4-6 ore | Completa: 24-48 ore | Sovrapplicazione: 12 ore
Drying time:
Touch dry: 4-6 hours | Totally dry: 24-48 hours | Recoat time: 12 hours
Séchage:
Au toucher: 4-6 heures | Complet: 24-48 heures | Recouvrement: 12 heures

Lasure d'imprégnation en phase aqueuse qui protège le bois des agressions des agents atmosphériques. Le produit pénètre profondément et permet au bois de rester sain dans le temps, évitant l'écaillage et permettant sa transpiration naturelle.

Utilisation:
Spécifique pour bois.

Préparation du support:
Pour la France: se conformes au DTU 59.1.
BOIS

- **Bois Neuf:** Nettoyer le support des traces de poussière ou de saleté.
- **Bois déjà revêtus avec une vieille peinture:** Enlever la peinture faible et les parties non-adhérentes. Lasure n'a pas d'opacité donc pour éviter un effet final "taché", poncez et nettoyez bien le support.

Linea Legno Solvente

IMPREGNANTE A SOLVENTE • A SOLVENTE CERATO

Impegnante alchidico che garantisce una protezione di lunga durata. Grazie all'alta penetrazione nel legno evita il pericolo di sfogliamenti.

Campo d'impiego:
Specifico per legno.

Preparazione del supporto:
LEGNO

- **Legno nuovo:** Pulire la superficie da possibili tracce di polvere o sporco.
- **Legno con vecchie pitturazioni:** Rimuovere la pittura debole o parti in fase di distacco. La vernice non ha un effetto coprente, quindi, per evitare un effetto finale "macchiato" carteggiare e pulire bene il supporto.

Protective penetrating wood stain, based on alkyd resins. The product will give the wood long-lasting protection with excellent resistance to humidity and the high penetration will avoid the danger of flaking.

Intended use:
Specific for wood.

Surface preparation:
WOOD

- **New wood:** Clean the surface to remove all possible traces of dust or dirt.
- **Wood with old paint:** Remove weak paint and any incoherent parts. Wood stain has no hide, so to avoid a final "patched" effect, sand and clean the substrate well.



Per interni ed esterni
For interiors and exteriors
Pour intérieur et extérieures



Diluzione: Pronto all'uso
Thinning: Ready to use
Dilution: Prêt à l'emploi



12 - 14
m²/ℓ

Resa per mano
Yield per coat
Rendement par couche



Essiccazione:
Al tatto: 2-4 ore | Completa: 12 ore | Sovrapplicazione: 12 ore
Drying time:
Touch dry: 2-4 hours | Totally dry: 12 hours | Recoat time: 12 hours
Séchage:
Au toucher: 2-4 heures | Complet: 12 heures | Recouvrement: 12 heures

FLATting A SOLVENTE

Vernice oleo sintetica lucida e trasparente per la protezione del legno. Garantisce finiture dotate di ottima elasticità e resistenza.

Campo d'impiego:
Specifico per legno.

Preparazione del supporto:
LEGNO

- **Legno nuovo:** Pulire la superficie da possibili tracce di polvere o sporco. È consigliabile il trattamento con IMPREGNANTE A SOLVENTE per una maggiore protezione.
- **Legno con vecchie pitturazioni:** Rimuovere la pittura debole o parti in fase di distacco. La vernice non ha un effetto coprente, quindi, per evitare un effetto finale "macchiato" carteggiare e pulire bene il supporto.

Transparent gloss oleosynthetic varnish for the protection of wood. It guarantees finishes with excellent elasticity and resistance.

Intended use:
Specific for wood.

Surface preparation:
WOOD

- **New wood:** Clean the surface to remove all possible traces of dust or dirt. For a higher protection, it is advisable to treat the wood with IMPREGNANTE A SOLVENTE.
- **Wood with old paint:** Remove weak paint and any incoherent parts. Varnish has no hide, so to avoid a final "patched" effect, sand and clean the substrate well.



Per interni ed esterni
For interiors and exteriors
Pour intérieur et extérieures



max 5%
Diluzione: Acqua ragia minerale
Pennello: 2% | Rullo: 2% | Spruzzo: 5%
Thinning: White spirits
Brush: 2% | Roller: 2% | Spray: 5%
Dilution: White spirits
Pinceau: 2% | Rouleau: 2% | Pistolet: 5%



10 - 12
m²/ℓ

Resa per mano
Yield per coat
Rendement par couche



Essiccazione:
Al tatto: 4-6 ore | Completa: 24-48 ore | Sovrapplicazione: 12 ore
Drying time:
Touch dry: 4-6 hours | Totally dry: 24-48 hours | Recoat time: 12 hours
Séchage:
Au toucher: 4-6 heures | Complet: 24-48 heures | Recouvrement: 12 heures



Adicolor s.r.l.
20076 Trignano di Mediglia (MI) - ITALY
Strada Provinciale 159, n. 2
Tel. +39 02 90 660 740 r.a.
www.adicolor.it - info@adicolor.it



Azienda con sistema di qualità
certificata ISO 9001:2015 da
Bureau Veritas Italia



Linea Legno

Acqua e Solvente



COLORI DI CARTELLA
CATALOGUE COLORS
COULEURS DE CATALOGUE



FRASSINO



NOCE CHIARO



MOGANO



TEAK



BIANCO
SOLO ACQUA
ONLY WATER
SEULEMENT DE L'EAU

Linea Legno 
Acqua e Solvente




PINO




DOUGLAS



CASTAGNO

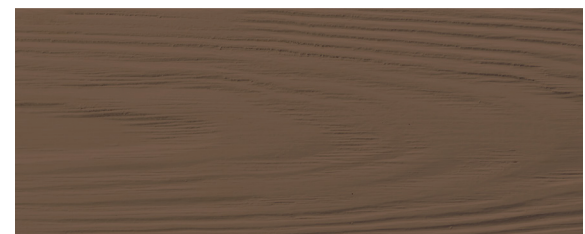

NOCE

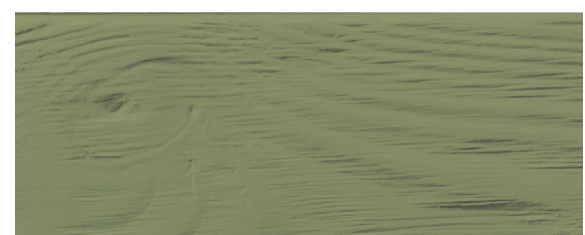


VERDE OLIVA

COLORI A TINTOMETRO
COLORS IN TINTING SYSTEM
COULEURS DANS LE SYSTÈME À TEINTER



LL11

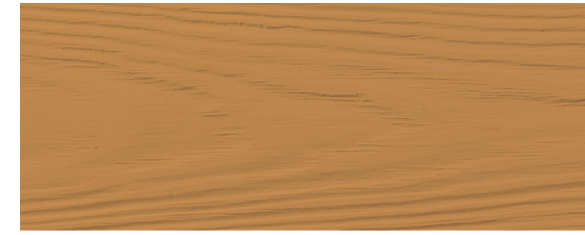


LL13



LL15



LL17
EFFETTO CERATO
WAXED EFFECT
EFFET CIRÉ

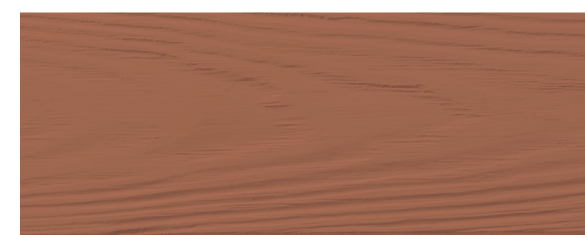

LL19
EFFETTO CERATO
WAXED EFFECT
EFFET CIRÉ

Linea Legno 
Acqua e Solvente



LL12




LL14



LL16



LL18
EFFETTO CERATO
WAXED EFFECT
EFFET CIRÉ

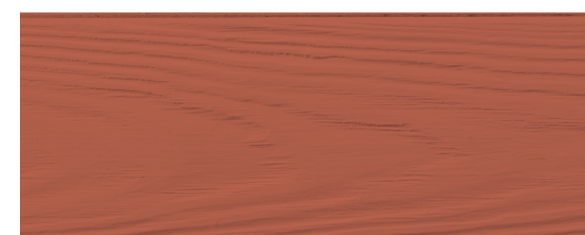


LL20
EFFETTO CERATO
WAXED EFFECT
EFFET CIRÉ

COLORI A TINTOMETRO
COLORS IN TINTING SYSTEM
COULEURS DANS LE SYSTÈME À TEINTER



LL21

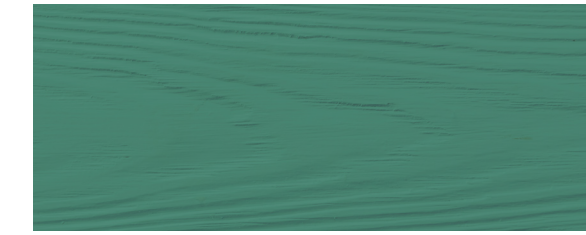

LL23



LL25




LL27
+FLATTING
+CLEAR WARMISH
+VERNIS TRANSPARENT




LL29
+FLATTING
+CLEAR WARMISH
+VERNIS TRANSPARENT

Linea Legno 
Acqua e Solvente

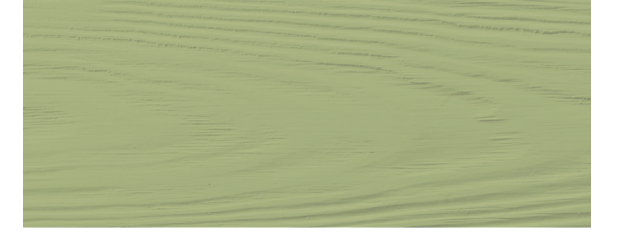

LL22

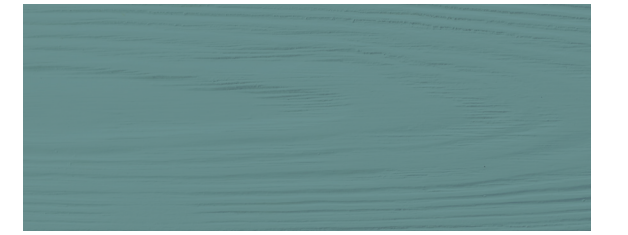

LL24



LL26



LL28
+FLATTING
+CLEAR WARMISH
+VERNIS TRANSPARENT



LL30
+FLATTING
+CLEAR WARMISH
+VERNIS TRANSPARENT